



**TOP  
TERMÉK**

Egy gurulós állványmegoldás biztonságos, gyors felépítéssel, az előszerelt korlátokkal és két méterenként elhelyezett járólappal.


- Állványszélesség: 0,75 m, állványhosszúság: 1,80m; 2,50 m; 3,00 m.
- Biztonságos és gyors építés és bontás az előszerelt korlátnak és a 2 méterenként elhelyezett járólapoknak köszönhetően.
- Munkamagasság 3,35 m-től 13,20 m-ig Z 600-as állványok széria elemekkel kiépíthetők.
- A DIN EN 1004 szerinti 3-as állványcsoport (terhelhető 200 kg/m<sup>2</sup>-ig). Ez azt jelenti, hogy a lehetséges összes terhelhetőség a járólap méretétől függően 202 kg-tól max. 346 kg-ig terjedhet.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenlenségeit.
- A megfelelő S-PLUS alkatrészek beépítésével a kitámasztóval szerelt Z 600 gurulóállványok biztonságossága tovább fokozható.

Járólap méretek:

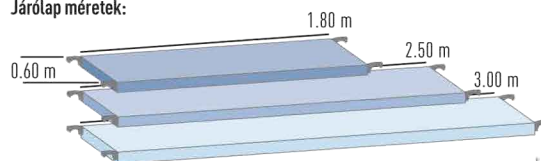

|                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Munkamagasság (kb. m) | 3,35 | 4,45 | 5,30 | 6,45 | 7,30 |
| Állványmagasság (m)   | 2,65 | 3,75 | 4,60 | 5,70 | 6,55 |
| Járólapmagasság (m)   | 1,35 | 2,45 | 3,30 | 4,45 | 5,30 |

|                            |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Járólapméret 0,60 m×2,50 m |       |       |       |       |       |
| Súly (kg)                  | 85,9  | 132,5 | 168,8 | 182,8 | 219,1 |
| Cikkszám                   | 52226 | 52236 | 52246 | 52256 | 52266 |

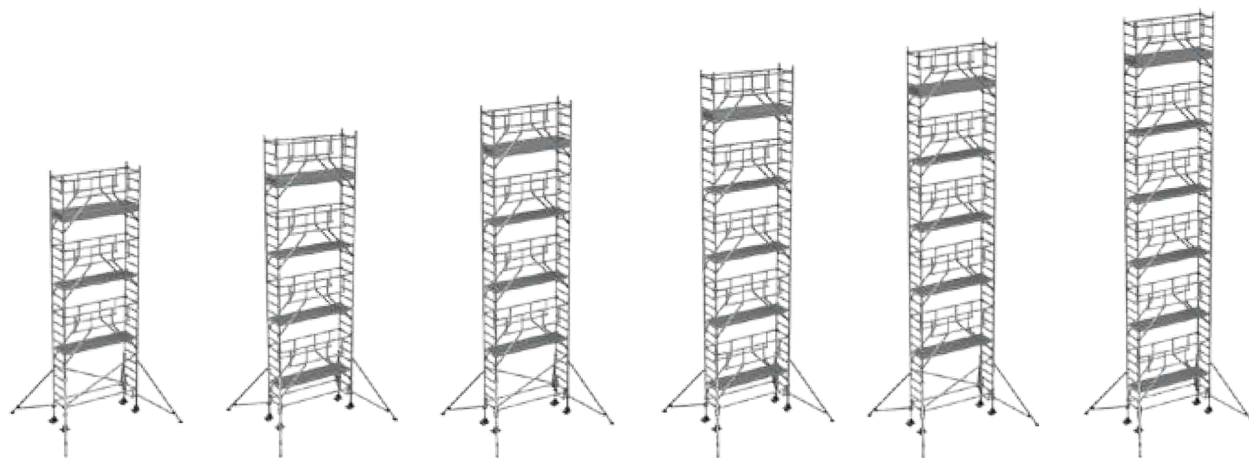

|      |      |       |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 8,40 | 9,25 | 10,40 | 11,20 | 12,35 | 13,20 |
| 7,65 | 8,50 | 9,65  | 10,45 | 11,60 | 12,45 |
| 6,40 | 7,25 | 8,40  | 9,20  | 10,35 | 11,20 |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 233,1 | 277,8 | 291,8 | 328,1 | 342,1 | 378,4 |
| 52276 | 52286 | 52296 | 52306 | 52316 | 52326 |

| Járólapméret                | kb. m                                                                        | 0,60 m×2,50 m |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Munkamagasság <sup>1)</sup> |                                                                              | 3,35          | 4,45  | 5,30  | 6,45  | 7,30  | 8,40  | 9,25  | 10,40 | 11,20 | 12,35 | 13,20 |
| Darablista                  | Cikkszám                                                                     | 52226         | 52236 | 52246 | 52256 | 52266 | 52276 | 52286 | 52296 | 52306 | 52316 | 52326 |
| Függőleges keret 1,00 m     | 42905                                                                        | –             | 2     | –     | 2     | –     | 2     | –     | 2     | –     | 2     | –     |
| Függőleges keret 2,00 m     | 42904                                                                        | 2             | 2     | 4     | 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| Előre építhető korlát       | 42838                                                                        | 2             | 2     | 4     | 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| Járólap átbújíval           | 42910                                                                        | 1             | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     |
| Keresztirányú bokaléc       | 42913                                                                        | –             | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Hosszirányú bokaléc         | 42914                                                                        | –             | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Átlós merevítő              | 42908                                                                        | –             | 2     | –     | 2     | –     | 2     | –     | 2     | –     | 2     | –     |
| Hosszirányú merevítő        | 42907                                                                        | 2             | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | –     | –     | –     | –     | –     |
| Alaptartó                   | 42887                                                                        | –             | –     | –     | –     | –     | –     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Háromszög alakú kitámasztó  | 42850                                                                        | –             | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Kerék, Ø200 mm              | 42917                                                                        | 4             | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Fellépőkengyel              | 42940                                                                        | 1             | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Súlytábla                   | Súlyok száma kerekenként értendő;<br>Háromszög alakú kitámasztóra rögzítendő |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Beltéri felépítés           | 42912                                                                        | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Kültéri felépítés           |                                                                              | 0             | 0     | 0     | 0     | 1     | 3     | x     | x     | x     | x     | x     |

x: nem engedélyezett!

<sup>1)</sup> A maximálisan kitekert orsóállásnál a (Cikkszám: 42917) kerék esetében az állíthatóság mértéke: 30 cm.

A 3,35 m munkamagasságú állványokhoz nem tartoznak kitámasztók. Kérjük, a megfelelő ballaszt súlyokat használni.

A ballaszt súlyozási előírásokat a Szerelési- és használati útmutatóban figyelembe kell venni!

A ballaszt súlyok nem tartoznak bele az alapsomagba.