



**TOP
TERMÉK**

Maximális munkafelület, biztonság és gyors felépítés, az előszerelt korlátokkal és két méterenként elhelyezett járólappal.


- Állványszélesség 1,35 m, Állványhosszúság 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Biztonságos és gyors építés és bontás az előszerelt korlátoknak és a 2 méterenként elhelyezett járólapoknak köszönhetően.
- Munkamagasság 3,35 m-től 13,20 m-ig Z 600-as állványok széria elemekkel kiépíthetők.
- A DIN EN 1004 szerinti 3-as állványcsoport (terhelhető 200 kg/m²-ig). Ez azt jelenti, hogy a lehetséges összes terhelhetőség a járólap méretétől függően 404 kg-tól max. 692 kg-ig terjedhet.
- Standard kerek: orsós 200 mm kerek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenletlenségeit.
- A megfelelő S-PLUS alkatrészek beépítésével a kitámasztóval szerelt Z 600 gurulóállványok biztonságossága tovább fokozható.

Járólap méretek:

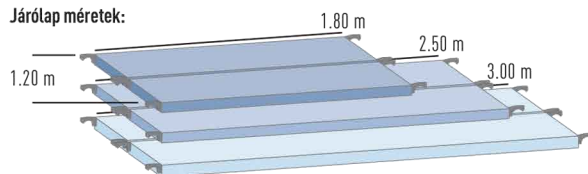

Munkamagasság (kb. m)	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30
Állványmagasság (m)	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55
Járólapmagasság (m)	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30

Járólapméret 1,20 m×2,50 m					
Súly (kg)	110,0	141,8	218,4	236,2	292,8
Cikkszám	52426	52436	52446	52456	52466

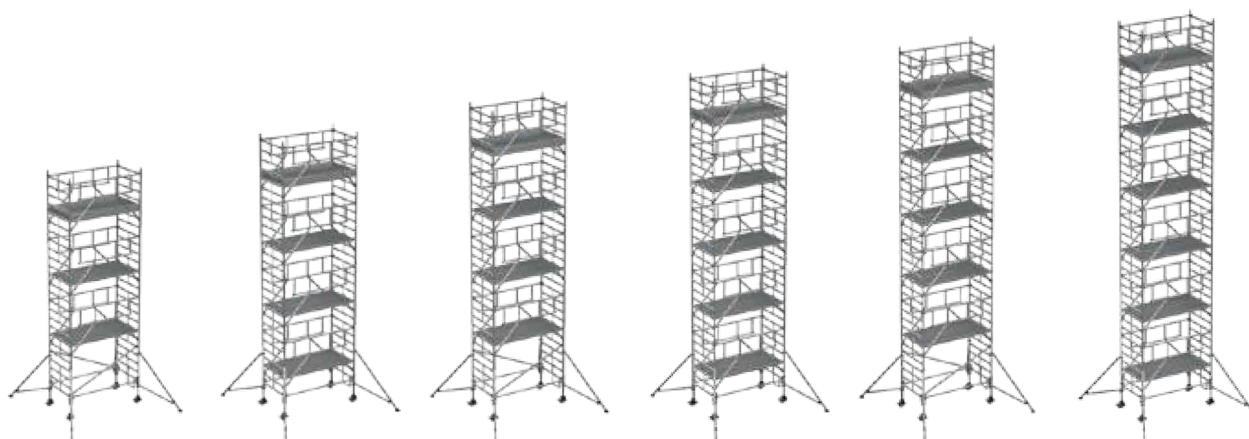

8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20

319,0	375,6	393,4	450,0	467,8	524,4
52476	52486	52496	52506	52516	52526

Járólapméret	kb. m	1,20 m×2,50 m										
Munkamagasság ¹⁾		3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Darablista	Cikkszám	52426	52436	52446	52456	52466	52476	52486	52496	52506	52516	52526
Függőleges keret 1,00 m	42902	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Függőleges keret 2,00 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Előre építhető korlát	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Járólap átbújóval	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Járólap átbújó nélkül	42930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Keresztirányú bokaléc	42911	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	42914	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Átlós merevítő	42908	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Hosszirányú merevítő	42907	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
Alaptartó	42887	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2
Háromszög alakú kitámasztó	42850	–	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerék, Ø200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fellépőkengyel	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Súlytábla	Súlyok száma kerekenként értendő; Háromszög alakú kitámasztóra rögzítendő											
Beltéri felépítés	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kültéri felépítés		0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x

x: nem engedélyezett!

¹⁾ A maximálisan kitekert orsóállásnál a (Cikkszám: 42917) kerék esetében az állíthatóság mértéke: 30 cm.

A 3,35 m munkamagasságú állványokhoz nem tartoznak kitámasztók. Kérjük, a megfelelő ballaszt súlyokat használni.

A ballaszt súlyozási előírásokat a Szerelési- és használati útmutatóban figyelembe kell venni!

A ballaszt súlyok nem tartoznak bele az alapsomagba.