

MONTO® Tribilo® létrafokos sokcélú létra

Háromrészes alumínium sokcélú létra, amely támasztó-, toló- és állólétraként is használható a kitolható létrarészsel.

- + A könnyű kezelhetőség érdekében porfestett acél vezetőprofilok
- + Az automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap rendszer) a biztonságos szállítást szolgálják
- + Szécsúsztást gátló időjárásálló és szakadásbiztos hevederek
- + A széles kitémasztó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)

i A 3 x 12 fokos változattól a kivehető létrarész csak Trigon-Traverzzel használható.



3x12 foktól



Fokok száma		3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12
1	A max. kb.	m 6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
	B kb.	m 4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
	C kb.	m 6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
	D kb.	m 5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2	A max. kb.	m 4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
	B kb.	m 2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
	C kb.	m 4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
	D kb.	m 4,20	4,70	5,80	6,85	3,65	4,70	5,80
3	A max. kb.	m 3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
	B kb.	m 1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
	C kb.	m 2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D kb.	m 2,55	2,85	3,35	3,90	2,30	2,85	3,40
4	A max. kb.	m 3,60	3,85	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
	B kb.	m 1,60	1,85	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
	C kb.	m 2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D kb.	m 2,60	2,85	3,40	3,95	2,35	2,85	3,40
5	A max. kb.	m –	–	–	–	4,40	4,95	5,45
	B kb.	m –	–	–	–	2,40	2,95	3,45
	C kb.	m –	–	–	–	3,25	3,80	4,35
	D kb.	m –	–	–	–	3,10	3,65	4,15
Alapterület kb.	m	0,97	1,12	1,25	1,25	0,87	1,12	1,25
Termék súlya kb.	kg	16,4	18,0	27,5	31,5	15,3	18,0	27,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Mélység (T) kb.	m	0,18	0,18	0,24	0,24	0,18	0,18
	Hossz (L) kb.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00
Cikkszám		129673	129680	129703	129727	129741	129765	129789


i Az alábbi létrák használhatók lépcsőn:
Cikkszám 129741 – 3 x 8 fokos
Cikkszám 129765 – 3 x 10 fokos
Cikkszám 129789 – 3 x 12 fokos

A Trigon-Traverz előnyei:

- + A termék minden funkciója megmarad a szabványi változást követően is.
- + A kivehető létratagok is a szabványi előírásoknak megfelelően használhatók.
- + Nem kell feleslegesen az egész létrát mozgatni, ha csupán egy létratagra van szükség.
- + Szükség esetén a régi létrák is utánszerelhetők.

További útmutató a 9. oldalon.

Combi System							
78. oldal	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

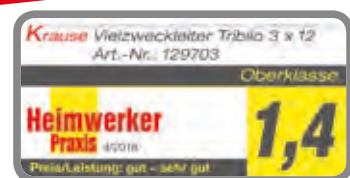

„Ahol a KRAUSE, ott a biztonság!”

Tökéletes megoldás a **Fabilo**[®] tolólétránál 12 fokos magasságtól:

ÚJ

Exkluzív, Trigon-Traverz csak a KRAUSE-nál



Annak érdekében, hogy a 2 x 12, 2 x 15 és 2 x 18 fokos kétrészes tolólétrákat a szabványi változást követően is a megszokott funkciókkal használhassák, kifejlesztettük Önöknek a „Trigon-Traverz” -et.

Ez a kivehető, keskeny létratagra szerelve biztosítja, hogy a létratag továbbra is különálló létraként használható legyen. A „Trigon-Traverz” a komplett létra használata közben semmilyen formában nem akadályozza Önt a munkában.

1 létratag



2 létratag



Nem kell feleslegesen mozgatni az egész létrát, ha csupán egy létratagra van szükség.

➔ Nagyfokú ergonómia minden felhasználó számára

11



i

Alsó kitémasztás nélkül az ilyen típusú létrák 3 m-es hosszúság felett nem használhatók az új EN 131 1:2015 szabvány szerint.



A „Trigon-Traverz” elérhető a régebbi létrák utánszereléséhez is.